

一、产品概述


QSP/QSPF 充水式潜水电泵是公司专门为工矿、市政、水处理及景观工程设计制造的耐腐蚀喷泉潜水电泵，该产品采用全不锈钢精密铸造，具有自身无污染的特点，减少二次污染，完全符合国家绿色环保的使用要求。

产品由电机、水泵和整体机械密封三部分同轴联接组成。过流部件均采用不锈钢材料（304、316、316L）精铸而成。泵出水口采用圆法兰结构。

二、产品图片



三、型号说明

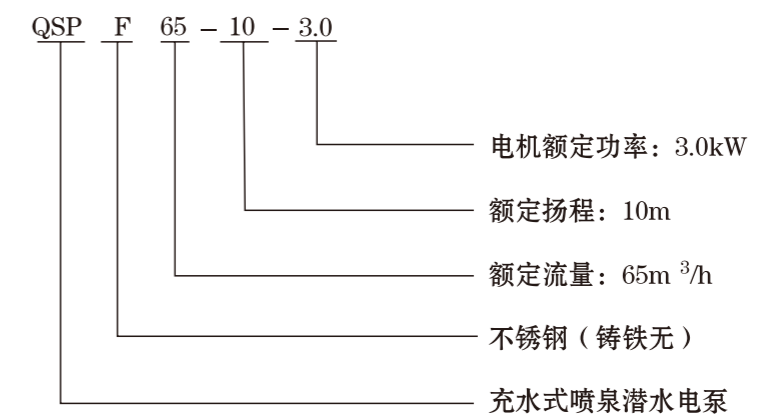

四、使用条件

- ※ 电源频率为50Hz，额定电压380V（允许偏差±5%）的三相交流电；
- ※ 电泵应安全潜入水中运行，潜水深度不大于5米；

五、规格型号表

型号 TYPE	流量 m³/h	扬程 m	功率 KW	最大外径 mm	口径 mm	尺寸mm			重量 KG	
						n-d	D1	D2		
QSPF10-10-0.55	10	10	0.55	150	3	50	4-φ12	130	150	23
QSPF15-7-0.55	15	7	0.55	150	3	50	4-φ12	130	150	23
QSPF25-6-0.75	25	6	0.75	150	3	50	4-φ12	130	150	24
QSPF10-13-0.75	10	13	0.75	150	3	50	4-φ12	130	150	24
QSPF40-6-1.1	40	6	1.1	160	3	50	4-φ12	130	150	24
QSPF25-9-1.1	25	9	1.1	160	3	50	4-φ12	130	150	25
QSPF15-14-1.1	15	14	1.1	160	3	50	4-φ12	130	150	25
QSPF65-5-1.1	65	5	1.1	160	3	80	4-φ8	135	156	25
QSPF40-8-1.5	40	8	1.5	160	3	50	4-φ12	130	150	25
QSPF25-12-1.5	25	12	1.5	160	3	50	4-φ12	130	150	25
QSPF15-26-2.2	15	26	2.2	168	3	80	4-φ12	135	156	40
QSPF20-20-2.2	20	20	2.2	168	3	50	4-φ12	130	150	40
QSPF25-17-2.2	25	17	2.2	168	3	50	4-φ12	130	150	40
QSPF40-13-2.2	40	13	2.2	168	3	50	4-φ12	130	150	40
QSPF65-7-2.2	65	7	2.2	168	3	80	4-φ12	150	168	40
QSPF40-16-3	40	16	3	168	3	50	4-φ12	130	150	45
QSPF40-18-3	40	18	3	168	3	50	4-φ12	130	150	45
QSPF45-16-3	45	16	3	168	3	80	4-φ12	130	150	45
QSPF25-25-3	25	25	3	168	3	80	4-φ12	130	150	45
QSPF32-20-3	32	20	3	168	3	65	4-φ12	130	150	45
QSPF50-13-3	50	13	3	168	3	80	4-φ12	150	168	45
QSPF65-10-3	65	10	3	168	3	80	4-φ12	150	168	45
QSPF15-36/2-3	15	36	3	168	3	65	4-φ8	130	150	54
QSPF30-25/2-3	30	25	3	168	3	65	4-φ8	135	156	54
QSPF20-30/2-3	20	30	3	168	3	65	4-φ8	135	156	55
QSPF15-40/3-3M	15	40	3	168	3	50	4-φ12	150	168	59
QSPF40-21-4	40	21	4	168	3	65	4-φ12	150	168	50
QSPF40-24-4	40	24	4	168	3	65	4-φ12	150	168	50
QSPF65-13-4	65	13	4	168	3	80	4-φ12	150	168	50
QSPF80-10-4	80	10	4	168	3	80	4-φ12	150	168	50
QSPF30-26/2-4	30	26	4	168	3	65	4-φ8	135	156	58
QSPF100-7-4	100	7	4	184	3	80	4-φ12	150	168	52

型号 TYPE	流量 m³/h	扬程 m	功率 KW	最大外径 mm	电缆长度 m	口径 mm	尺寸mm			重量 KG
							n-d	D1	D2	
QSPF25-36/2-4	25	36	4	168	3	65	4-φ8	135	156	58
QSPF15-45/3-4M	15	45	4	168	3	50	4-φ8	135	156	63
QSPF15-52/4-4M	15	52	4	168	3	50	4-φ8	135	156	69
QSPF20-40/2-4	20	40	4	168	3	65	4-φ8	135	156	58
QSPF40-28-5.5	40	28	5.5	184	3	80	4-φ12	150	168	60
QSPF60-20-5.5	60	20	5.5	184	3	80	4-φ12	150	168	60
QSPF45-25-5.5	45	25	5.5	184	3	80	4-φ12	150	168	60
QSPF65-18-5.5	65	18	5.5	184	3	80	4-φ12	150	168	63
QSPF100-13-5.5	100	13	5.5	184	3	125	4-φ12	150	168	63
QSPF120-10-5.5	120	10	5.5	205	3	125	6-φ12	172	196	63
QSPF200-8-5.5	200	8	5.5	205	3	150	6-φ12	172	196	65
QSPF220-5-5.5	220	5	5.5	205	3	200	6-φ12	210	235	65
QSPF250-5-5.5	250	5	5.5	205	3	200	6-φ12	210	235	65
QSPF40-30/2-5.5	40	30	5.5	168	3	80	4-φ8	150	168	69
QSPF30-36/2-5.5	30	36	5.5	168	3	80	4-φ8	150	168	69
QSPF30-40/3-5.5	30	40	5.5	168	3	80	4-φ8	150	168	72
QSPF20-50/3-5.5	20	50	5.5	168	3	65	4-φ8	135	156	72
QSPF15-65/4-5.5M	15	65	5.5	168	3	50	4-φ8	135	156	79
QSPF20-54/4-5.5M	20	54	5.5	168	3	65	4-φ8	135	156	79
QSPF65-25-7.5	65	25	7.5	184	3	100	4-φ12	150	168	65
QSPF80-20-7.5	80	20	7.5	184	3	100	4-φ12	150	168	65
QSPF100-17-7.5	100	17	7.5	205	3	125	6-φ12	172	196	65
QSPF150-8-7.5	150	8	7.5	205	3	150	6-φ12	172	196	68
QSPF250-8-7.5	250	8	7.5	205	3	200	6-φ12	210	235	68
QSPF40-40/2-7.5	40	40	7.5	184	3	80	4-φ8	135	156	71
QSPF80-24/2-7.5	80	24	7.5	184	3	100	4-φ8	150	168	71
QSPF30-54/3-7.5	30	54	7.5	184	3	80	4-φ8	135	156	73
QSPF25-65/3-7.5	25	65	7.5	184	3	65	4-φ8	135	156	73
QSPF50-36/2-7.5	50	36	7.5	184	3	100	4-φ8	150	168	71
QSPF20-78/6-7.5M	20	78	7.5	184	3	50	4-φ8	150	168	82
QSPF120-18/2-7.5	120	18	7.5	205	3	125	6-φ12	172	196	71